SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na univerzitním statku 2
CZ – 108 00 Praha 10
tel. 274 781 381
fax 274 782 546
http://www.schomburg.cz
http://www.snamijetovsuchu.cz

SCHOMBURG SYSTÉM STAVEBNÍCH HMOT

Detail / příklad řešení 2.50.2

Infúzní clona z vnější strany

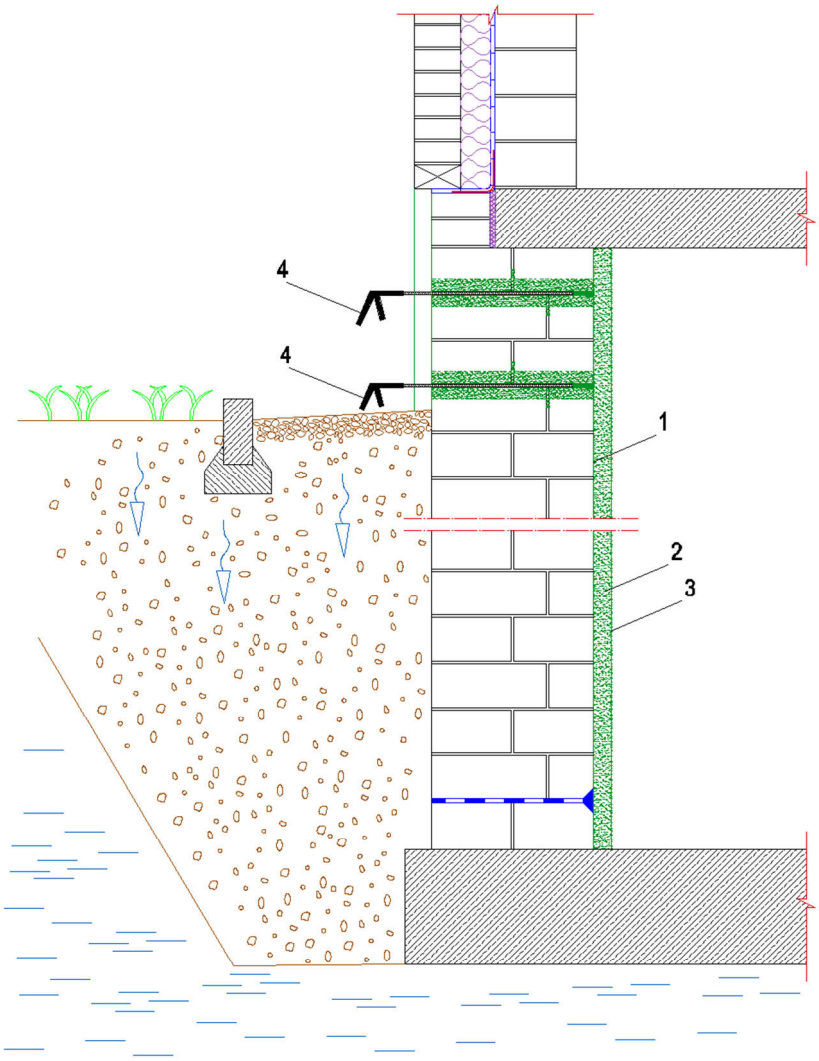

1.) ošeření zasoleného zdiva přípravkem ESCO-FLUAT

2.) polokrycí špric THERMOPAL-SP

3.) sanační omítka THERMOPAL-SR24 nebo THERMOPAL-Ultra

4.) infúzní clona realizovaná tlakovou injektáží AQUAFINu-F resp. AQUAFINu-i380

průměr vrtů: 12 – 18 mm
sklon vrtů: 0°- 30°
hloubka vrtů: tloušťka zdiva-5 cm
osová vzdálenost vrtů: 10 – 12,5 cm
výšková vzdálenost mezi vrty při 2-řadé injektáži je 8 cm

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Právní závaznost však vyžaduje písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.