


Detail / příklad řešení 3.30.2

Pokládka schodišťových desek na ASO-EZ4-Plus

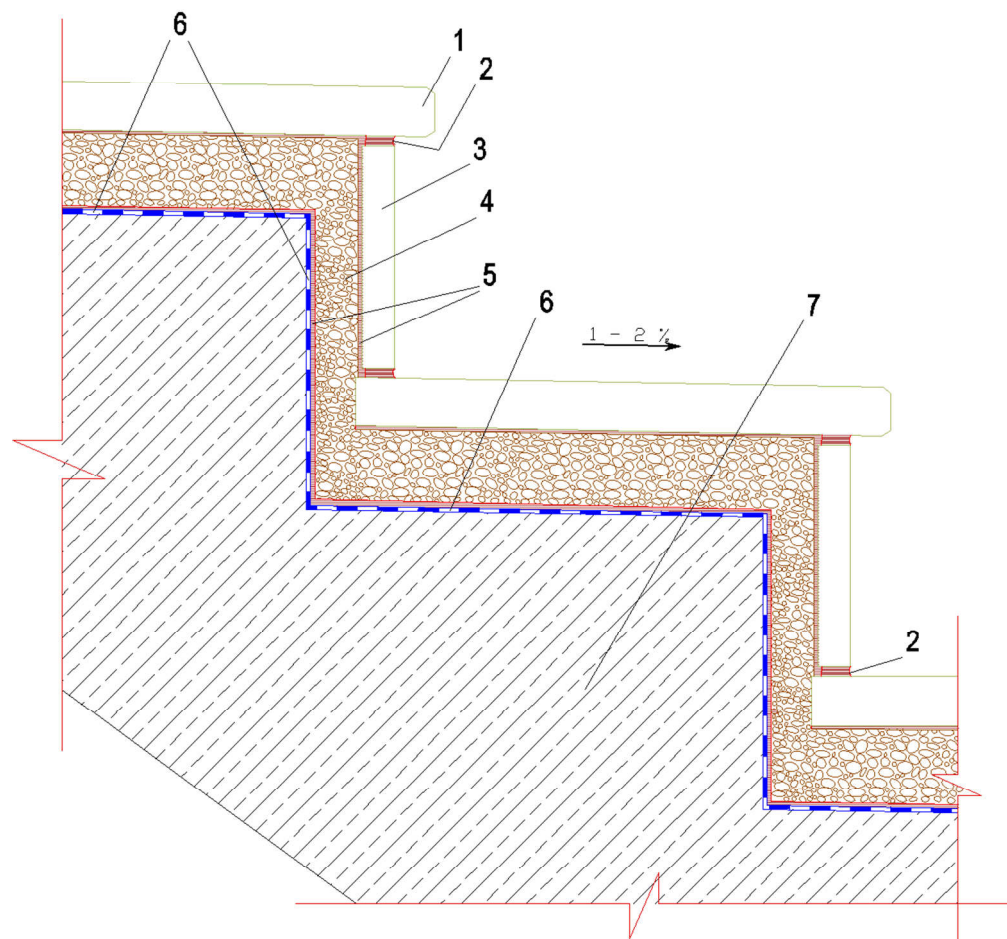

- 1.) vyspádovaná schodišťová deska z betonu, přírodního kamene
- 2.) vyplnění spáry mezi vodorovnou a svislou schodišťovou deskou spárovací maltou ASO-Flexfuge
- 3.) svislá schodišťová deska z betonu, přírodního kamene (Při pokládání desek z přírodního a umělého kamene musí být zohledněny specifické vlastnosti materiálů jako sklon k zabarvení, k vzniku konkávních deformací, k průhybům. Nutné znát pokyny dodavatele konkrétního obkladového prvku. Při pochybnostech provést zkušební pokládku.)
- 4.) maltové lože z ASO-EZ4-Plus
- 5.) ASOCRET-KS/HB
- 6.) hydroizolace AQUAFIN-2K/M resp. AQUAFIN-RS300
- 7.) železobetonový schodišťový dílec

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Právní závaznost však vyžaduje písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.