


## Pokládka schodišťových desek na ASO-EZ4-Plus

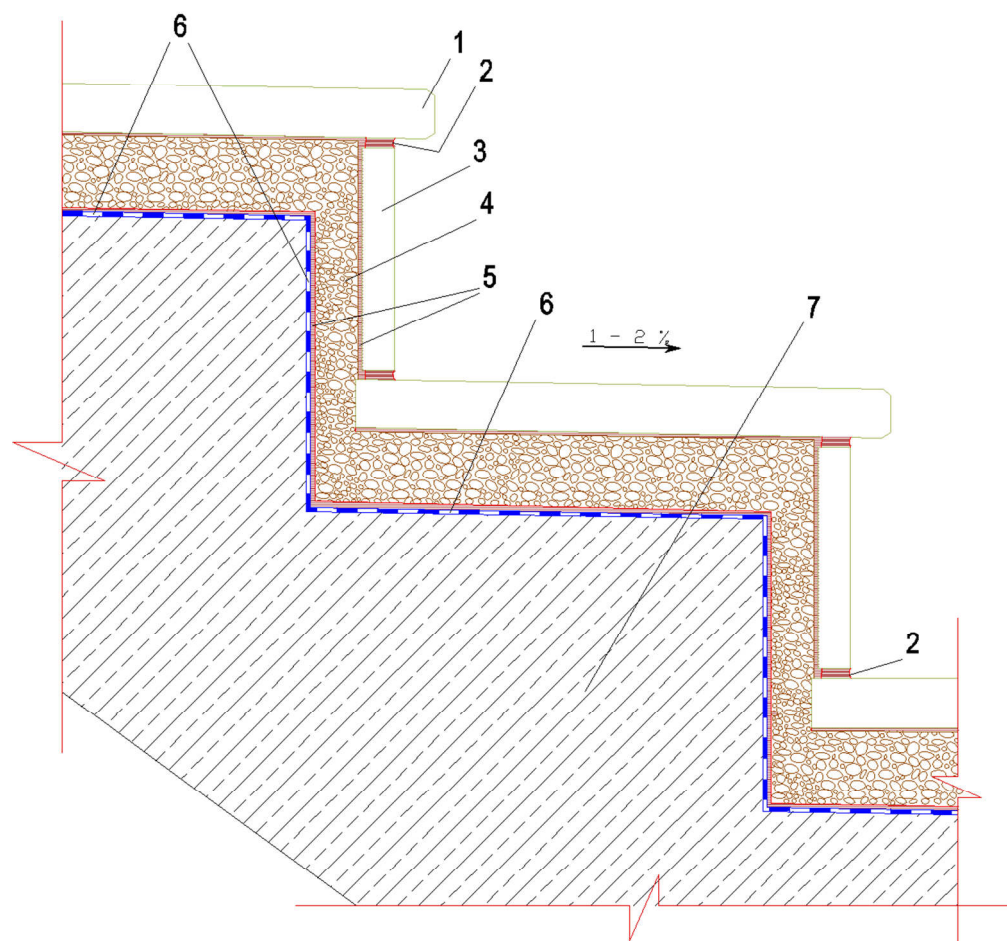

- 1.) vyspádovaná schodišťová deska z betonu, přírodního kamene
- 2.) vyplnění spáry mezi vodorovnou a svislou schodišťovou deskou spárovací maltou CRISTALLFUGE-FLEX
- 3.) svislá schodišťová deska z betonu, přírodního kamene (Při pokládání desek z přírodního a umělého kamene musí být zohledněny specifické vlastnosti materiálů jako sklon k zabarvení, k vzniku konkávních deformací, k průhybům. Nutné znát pokyny dodavatele konkrétního obkladového prvku. Při pochybnostech provést zkušební pokládku.)
- 4.) maltové lože z ASO-EZ4-Plus
- 5.) ASOCRET-HS-FLEX
- 6.) hydroizolační stěrka AQUAFIN-RS300
- 7.) železobetonový schodišťový dílec